

Meldeschalter für Leistungsschalter Baugröße S0...S3



Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Meldeschalter
Ausführung des Produkts		Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung getrennt, je 1S + 1Ö
Baugröße des Leistungsschalters		S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend		1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend		1
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom		
• der Hilfskontakte		

— bei AC-12		
— bei 24 V	A	10
— bei 230 V	A	10
— bei 400 V	A	10
— bei 690 V	A	10
— maximal	A	10
— bei AC-15		
— bei 24 V	A	6
— bei 230 V	A	4
— bei 400 V	A	3
— bei DC-13		
— bei 24 V	A	2
— bei 110 V	A	0,5
— bei 220 V	A	0,25
• bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert	A	1

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	18
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	68

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hilfskontakte		
— eindrätig		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— feindrätig		
— mit Aderendbearbeitung		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (18 ... 14)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
---------------------	-----------	-----------

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Bestätigungen](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RV1921-1M>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1921-1M>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RV1921-1M&lang=de

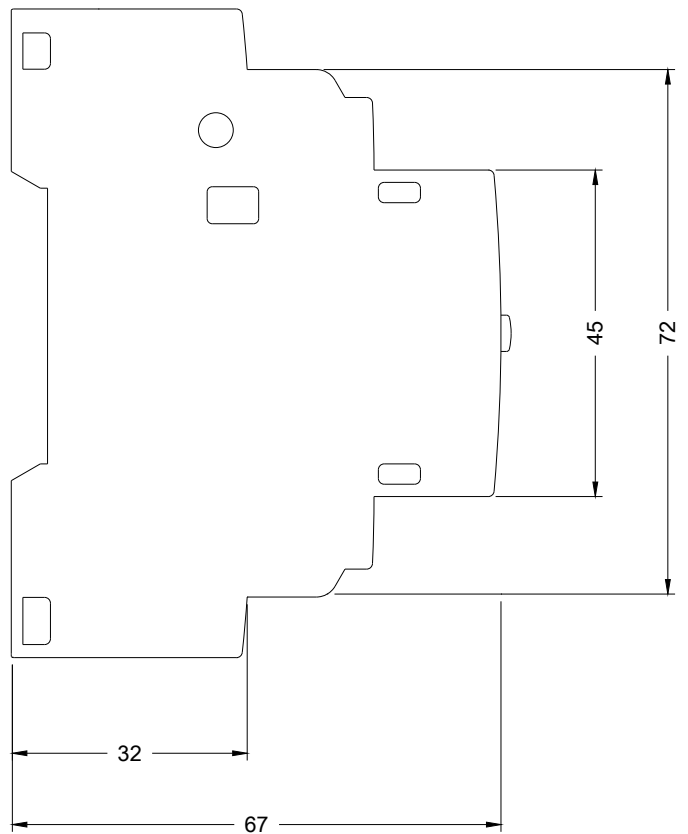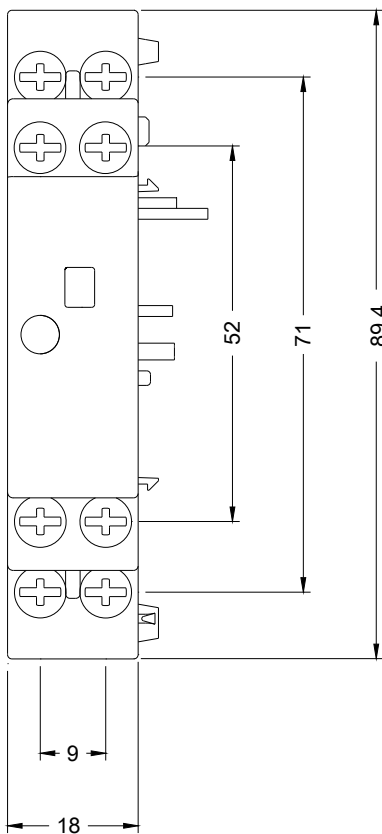

letzte Änderung:

31.10.2018